



Металлично-блочный термостат МБТ 250

Типовой ряд с 1, 2, 3 или 4 вставными блоками


МБТ 250-1





МБТ 250-2



МБТ 250-3



МБТ 250-4

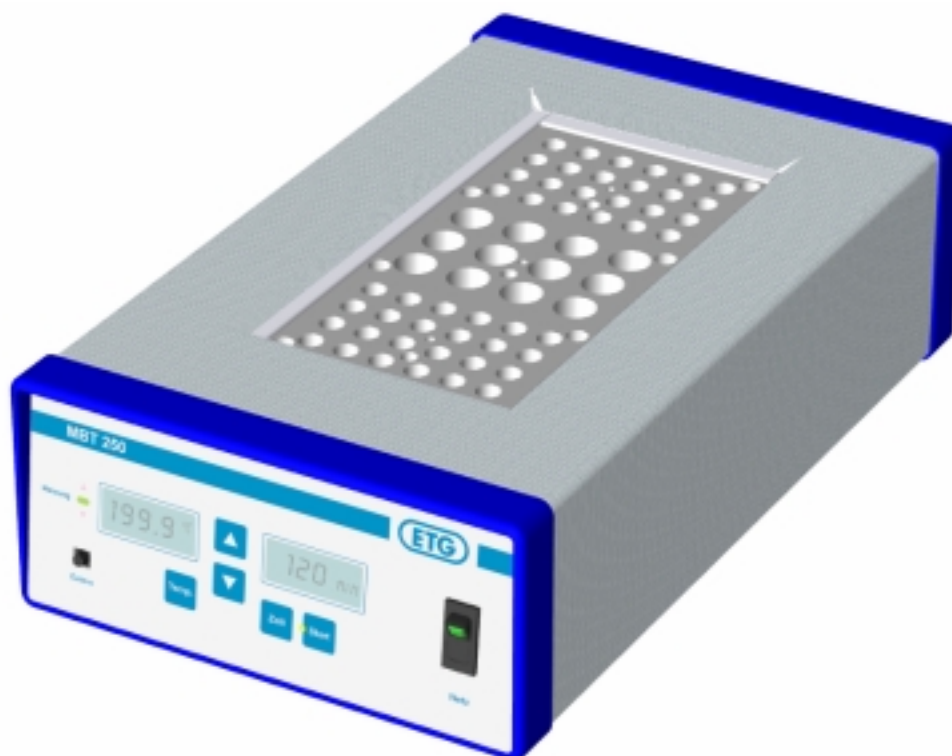

- Блочный термостат для применения в биологической, медицинской и химической лаборатории
- Типовой ряд с 1 до 4 блоками для поддержания равномерной температуры пробирок
- Максимальная рабочая температура 250°C
- Цифровая температурная индикация (заданное/действительное значение) с точностью 0,1 К
- Чрезвычайно однородное распределение температуры на основе 4 возможных нагревательных патронов
- Регулирование температуры и функции датчика времени произведены при помощи микропроцессорного управления в комбинации с интеллигентным расположением нескольких чувствительных элементов
- Короткое время нагревания и высокая точность температуры во всей области
- Контрольные LED для отопления, контроля над заданными/ действительными значениями и времени
- Содержанный будильник для кратких времен, установка в шагах 1 мин.
- Зона нагрева покрыта высококачественной сталью с массивной Ал-нагревательной плитой
- Царапино-устойчивое твердое покрытие нагревательной плиты
- В зоне нагрева фиксируемые вставные блоки


Технические данные

МБТ	250-1	250-2	250-3	250-4
Количество вставных блоков	1	2	3	4
Область температуры	----- 25°C...250°C -----			
Стабильность температуры	----- +/- 0,1 К -----			
Время нагрева:	----- на 100°C пр. 15 мин. -----			
	----- на 200°C пр. 30 мин. -----			
Регулирование:	----- микропроцессорное управление -----			
Регулировка:	----- цифровая с коротко-ходовой клавишей -----			
Указания:	----- 4-значные LCD -----			
Контроль времени:	----- 4-значные LCD -----			
Сигнал датчика времени:	----- акустический -----			
Размеры прибора:	----- 240 мм -----			
Ширина	----- 240 мм -----			
Глубина	240 мм	280 мм	400 мм	400 мм
Высота (без ножек)	----- 110 мм -----			
Размеры вставных блоков (ШхГхВ)	----- 78 мм x 115 мм x 49 мм -----			
Номинальное напряжение:	----- 230 В, 50/60 Гц (другие на запрос) -----			
Электр. мощность нагревания:	250 Вт	500 Вт	750 Вт	1000 Вт

Комплектующие детали

- Вставные блоки из алюминия с дополнительными отверстиями для посадки экстерного термоизмерительного зонда и отверстиями для завинчивания блоков на отопительной панели
- Специальные блоки на запрос
- На выбор: Нанесение специального закалочного покрытия на блоки
- Экстерный термоизмерительный зонд с Pt100 тип А
- Вынимательная палка для вставных блоков
- Крепёжные винты для вставных блоков
- Шестигранный ключ для крепления вставных блоков

Тип	Но. заказа
Блок для 24 пробирок Ж 10 мм	МБТ 24/10
Блок для 24 пробирок Ж 12 мм	МБТ 24/12
Блок для 12 пробирок Ж 16 мм	МБТ 12/16
Блок для 12 пробирок Ж 19 мм	МБТ 12/19
Блок для 40 Эппендорф-сосудов 0,5 мл	МБТ 40/0-5
Блок для 24 Эппендорф-сосудов 1,5 мл	МБТ 24/1-5
Блок для 24 Эппендорф-сосудов 2,0 мл	МБТ 24/2-0
Блок без отверстий	МБТ 0/0
Экстерный термоизмерительный зонд с Pt100 тип А	МБТ PT100
Вынимательная палка для вставных блоков	МБТ 250/E
Крепёжные винты для вставных блоков	МБТ 250/B
Шестигранный ключ для крепления вставных блоков	МБТ 250/S



Блок с вынимательной палкой



Экстерный термоизмерительный зонд

Продажа: